

CECHY:

- ❑ System o bardzo dobrych właściwościach statycznych, które bardzo dobrze sprawdzają się w ogrodzeniach powyżej 1500 mm
- ❑ Konstrukcja modułów umożliwia gromadzenia się wody w profilach
- ❑ System nie wymaga fundamentu monolitycznego pod ogrodzeniem
- ❑ Punktowe fundamentowanie modułów na słupkach nie wyróżniających się od frontu ogrodzenia
- ❑ Przezierność między profilami 60 mm
- ❑ Modułowa konstrukcja



WYKONANIE:

- profil pionowy aluminiowy 40 x 60
- profil stabilizujący aluminiowy 180 x 40
- słup aluminiowy 40 x 100
- zaślepki płaskie - aluminiowe



INSPIRACJE

SODALIT AL 2

MODUŁ: MD 4.6/18.4



Ogrodzenie SODALIT AL 2 w wersji modułowej MD 4.6/18.4

wykonane w całości z profili aluminiowych. Charakteryzuje się dużą estetyką wykonania i lekką konstrukcją. Odpowiednio dobrane przekroje profili aluminiowych sprawiają, że ogrodzenie nabiera bardzo nowoczesnego wyglądu, a przy tym bardzo trafnie wpisuje się w współczesną architekturę. Z uwagi na konieczność zastosowania poziomego profilu stabilizującego, w celu uzyskania najlepszych parametrów statycznych modułu, profil poziomy jest wpuszczony w elementy pionowe. To rozwiązanie techniczne, wzmacnia połączenia profili i nadaje bardzo dużą sztywność modułu. Aby uzyskać efekt jak najmniejszego uwidocznienia słupów, do systemu SODALIT 2 dobrane zostały dedykowane profile aluminiowe o przekroju 40 x 100 do których montowane są moduły. Sodalit AL 2 można łączyć z furtką i bramą z systemu Sodalit AL 1.


SODALIT AL 2 - MODUŁ MD 4.6/18.4

NOWOCZESNE OGRODZENIA ALUMINIOWE W NOWEJ WERSJI SODALIT AL 2



Ogrodzenie SODALIT AL 2 w wersji MD 4.6/18.4 to doskonałe i nowoczesne rozwiązanie dla wymagających inwestorów. Doskonale sprawdzi się zarówno na prywatnych posesjach jak i do ogrodzenia posesji przemysłowych. Cechą wyróżniającą kompozycję wykonaną z takich modułów jest wysoka wytrzymałość umożliwiająca długoletnią eksploatację. Profile pionowe nie są umieszczone bezpośrednio w gruncie, a jedynie słupy do których moduły są montowane. Dzięki temu uzyskujemy wydłużoną trwałość modułów, gdyż nie są bezpośrednio narażone na działanie soli i związków mineralnych znajdujących się w wilgotnym podłożu. Z uwagi na konieczność zastosowania solidnego, poziomego profilu stabilizującego całość uzyskuje mocną i bezpieczną konstrukcję. Możliwe jest uzyskanie wysokości ogrodzenia dochodzącej nawet do 2 m.

MODUŁ MD 4.6/18.4 WYKONANY METODĄ SUBLIMACJI

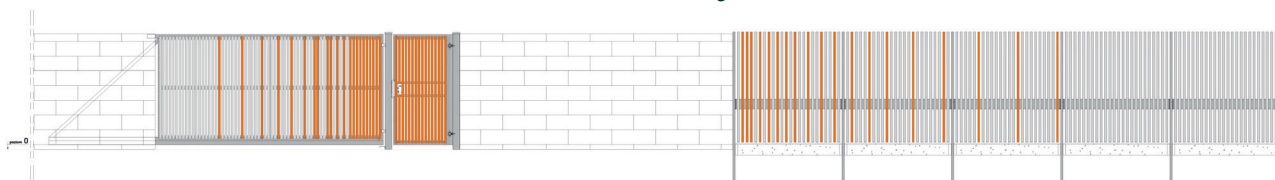

Z uwagi na charakterystyczną konstrukcję modułu MD 4.6/18.4 opartą na zastosowaniu tylko jednego elementu poziomego, łączącego całość modułu z profilami pionowymi, nadanie efektu wykończenia w postaci sublimacji, możliwe jest tylko w zawężonym zakresie. Ilość sublimowanych elementów pionowych będzie uzależniona indywidualnym projektem.



- Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Produkty przedstawione w ulotce mogą być wyrobem niestandardowym lub zawierać elementy specjalne.
- Jako producent zastrzegamy sobie prawo bez powiadomienia Kupującego do wprowadzania zmian technologicznych polepszających jakość i funkcjonalność naszych produktów.
- Kolory przedstawione w ulotce mogą różnić się od rzeczywistych. Kopiowanie tylko za zgodą Plast-Met Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PLAST-MET CENTRALA
ul. Miłicka 34
55-100 Trzebnica
+48(71)3120793
+48(71)3870830
biuro@plast-met.pl

INSPIRACJE SODALIT AL 2 wersja 02/24